

TEMPRO plus D90/140/160/180

循环水式，单体、双体设计


- TEMPRO plus D90
 - 温度最高达90°C
 - 开放式系统，配有功能强大的泵
- TEMPRO plus D140/160/180
 - 温度最高可达140°C、160°C和180°C
 - TEMPRO plus D 140/160/180增压泵系统有增强泵和电磁耦合泵

设备信息

TEMPRO plus D	90	140	160	180
自优化的微处理器控制器	•	•	•	•
最高温度监控	•	•	•	•
传感器损坏监测	•	•	•	•
自动加注功能，可监控泄露及压力	•	•	•	•
泵的旋转方向自动检测	•	•	•	•
干接触报警，加声音报警	•	•	•	•
外部传感器PT100连接	•	•	•	•
FeCo J型外部模具传感器连接	○	○	○	○
泄露停机功能	•	○	○	—
通过泵的旋转变化进行模具清洗（最大3升）	•	—	—	—
通过泵的旋转变化进行模具清洗（不限容量）	—	•	•	•
强力泵 [1=电磁耦合]	○	○ ¹	○ ¹	○ ¹
压力测试（系统压力、泵压和流动压）	•	•	•	•
流量测试 [1=涡流，2=超声波]	○ ¹	○ ²	○ ²	—
增压泵 [2=双泵]	—	•	•	• ²
接口系列(RS 232, RS 485, 20 mA, CAN, SPI)	○	○	○	○
工作时间小时数统计/定时器/服务监控	•	•	•	•
模温变化	—	—	—	○



- 标准配置
- 可选配置
- 该款型不提供

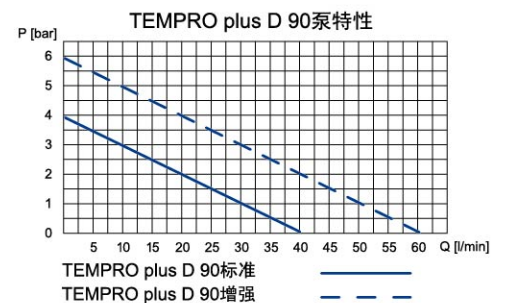

技术数据

Tempo plus D	90	140	160/180
热容量	9 kW (可选:12 kW)		
标准泵容量 (50HZ)	0.5 kW, max.3.8 bar max. 40 l/min	电磁耦合 0.5 kW, max. 4.5 bar 40 l/min	电磁耦合 0.5 kW, max. 5 bar 30 l/min
增强泵容量 (50HZ)	1 kW, max. 5.8 bar max. 60 l/min	电磁耦合 1 kW, max. 6 bar max. 60 l/min	电磁耦合 1 kW, max. 6 bar max. 60 l/min
冷水连接	G 1/4"+G 3/8"	G 3/8"	
模具连接	G 3/4"		
电源供应	标准 3 x 380 - 415 V/50 Hz		

